




Esmalte Sintético



Cartilla de Colores

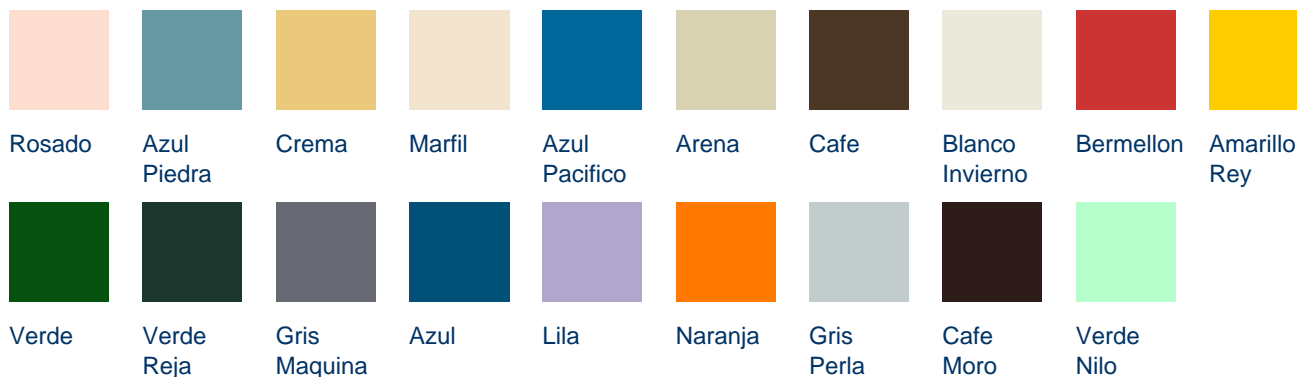

los colores son solo de referencia.

Envases Disponibles

- 1/16 Galon (Caja de 12)
- 1/8 Galon (Caja de 6)
- 1/4 Galon (Caja de 6)
- 1 Galon
- 5 Galones

Características

Es una pintura elaborada con resinas alquídicas de primera calidad y pigmentos de gran resistencia a la luz e intemperie. Al secar se obtiene una película muy brillante, resistente al amarillamiento, dura, lisa y de gran flexibilidad. Posee una excelente adherencia sobre cualquier superficie bien tratada. Formulación libre de Plomo, Mercurio y Metales Pesados.

Usos

En interior y exterior, principalmente en lugares donde se requiere de muchos lavados; baños y cocinas. Para rejas, muebles de jardín, puertas, ventanas, maquinarias, etc.

Secado

Aproximadamente entre 8 a 12 horas, en condiciones normales de temperatura y humedad. Repintado 12 horas. Secado total 24 horas.

Aplicacion

A pistola, de preferencia en uso industrial. A brocha, para trabajos domésticos. Al aplicarse sobre madera, ésta debe imprimarse, previamente, con Óleo Opaco diluido al 20% con Aguarrás Mineral. Si requiere dilución, se podrá diluir, máximo un 5%, con Aguarrás Mineral. Limpieza con Aguarrás Mineral.

Preparación Superficie

La superficie deberá estar libre de brillo, polvo, grasa, moho, pintura antigua mal adherida, etc. Deberá quedar firme y seca. Ver Hojas Técnicas de Tratamiento de Superficies.

Rendimiento

Su rendimiento varia entre 50 – 60 m2 por galón y por mano, dependiendo del sustrato.

Recomendaciones

Debe mezclarse antes de usar

Si no va a pintar, mantenga el envase herméticamente cerrado. El producto seco es irrecuperable.

No es un producto tóxico si se usa en forma adecuada y para lo que está especificado

Es un producto inflamable, mantener lejos de fuentes de ignición.

Es irritante y tóxico si es inhalado, ingerido o toma contacto con la piel.

Mantener una buena ventilación durante la aplicación.

Mayores antecedentes técnicos consulte Al departamento técnico de Pinturas Tajamar S.A. Fono 56-2-484 0500.

Almacenamiento: Almacenar en lugares secos, fríos y bien ventilados.

Proteger de :

Luz directa del sol

Fuentes de ignición

Fuera del alcance de niños y mascotas

Manejo: Usar sólo con ventilación adecuada. Evitar contacto con los ojos, piel y ropa. No Inhalar. No ingerir.

Recomendaciones Ambientales: No contaminar cursos de agua, alcantarillado y suelos.

Para disposición del producto o residuos se deben considerar las regulaciones vigentes en Chile.

Incendio: Polvo Químico Seco, Dióxido de Carbono, Espuma. Usar agua en neblina para enfriar envases y superficies expuestas al fuego.

Transporte: Pinturas, contiene líquido inflamable. DOT 27 GRENA 127 (Respuesta en caso de emergencia)

Primeros Auxilios:

Inhalación: Llévelo al aire fresco. Solicite asistencia médica de inmediato.

Ingestión: Enjuague la boca con agua. Se puede presentar irritación o vómitos. Solicite asistencia médica de inmediato

Piel: Retire ropa contaminada. Lave con agua y jabón. Si hay molestias acudir al médico

Ojos: Lave con agua de inmediato, por 15 minutos a lo menos. Consultar a un médico a la brevedad.

Clasificación de riesgos NCh: Pintura clase 3. División 3.3

Punto de Inflamación: 39°C ASTM D-93

Teléfono de emergencia proveedor: 56-2-484-0500

RITA CHILE : 56-2-777-1994

LA INHALACIÓN FRECUENTE O PROLONGADA DE ESTE
PRODUCTO GENERA DAÑOS IRREPARABLES A LA SALUD.